

12LC-150

12 V 160 Ah



Bei dem Q-Batteries 12LC-150 handelt es sich um einen AGM Akku (Blei-Vlies), der speziell für den zyklischen Einsatz konzipiert wurde. Durch den Einsatz spezieller Blei-Platten und der Verwendung eines besonderen Elektrolyts, weist der Akku eine besonders hohe Lebensdauer und Zyklenfestigkeit auf.

Anwendungsgebiete

Elektrische Rollstühle, Solaranwendung, Caravan/Marine, Hebebühnen, Reinigungsmaschinen, Golfcars, u.v.m.







Spezifikation

Spannung	12 V
Kapazität	160 Ah (bei 20 Std. Entladung bis zu einer Schlussspannung von 1,8 V pro Zelle)
Zellenzahl	6
Gewicht	ca. 44,5 kg
Max Strom	1500 A (5 sec.)
Innerer Widerstand	ca. 4 m Ω
Temperaturbereiche	Entladung: - 15°C – 50°C Ladung: -10°C – 50°C Lagerung: - 20°C – 50°C
Normale Arbeitstemperatur	25°C ± 5°C
Selbstentladung	Kann mehr als 6 Monate gelagert werden bei ca. 25°C. Die Selbstentladung beträgt weniger als 3 % pro Monat bei 25°C. Die Batterien sollten vor der Verwendung geladen werden.
Anschlüsse	F5, F12 (Schraubanschluß M8)
Gehäuse	A.B.S. (UL94-HB)

Abmessung


483 mm Länge x 170 mm Breite x 240 mm Höhe

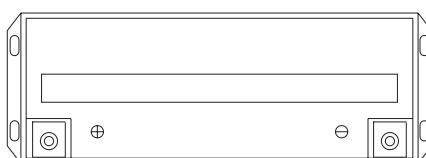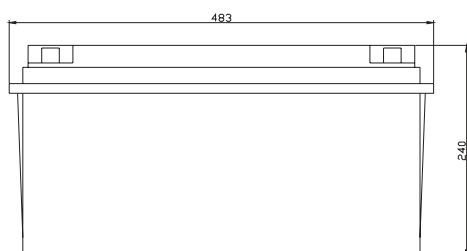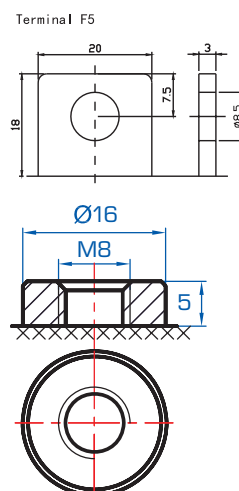


Entladeverhalten bei konstantem Strom: A (25°C)

F.V. / Zeit	5 Min.	10 Min.	15 Min.	30 Min.	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.	5 Std.	8 Std.	10 Std.	20 Std.
9.60 V	432.9	323.3	272.1	169.0	97.50	58.34	40.32	33.05	27.05	18.63	15.75	8.665
10.0 V	420.4	307.6	266.5	166.2	97.05	57.90	40.17	32.90	26.89	18.48	15.60	8.507
10.2 V	407.9	296.7	262.4	164.7	96.15	57.46	39.86	32.74	26.73	18.33	15.45	8.350
10.5 V	366.3	273.8	249.8	160.6	95.25	57.03	39.71	32.44	26.41	18.18	15.30	8.192
10.8 V	330.6	249.7	230.3	153.6	93.00	56.00	38.63	31.67	25.94	17.88	15.15	8.035
11.1 V	282.3	223.1	206.5	143.9	88.35	53.52	36.93	30.14	24.82	17.12	14.69	7.562

Eigenschaften im zyklischen Betrieb

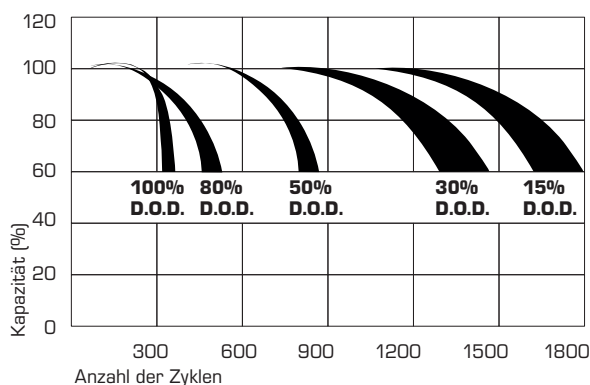

Selbstentladungseigenschaften

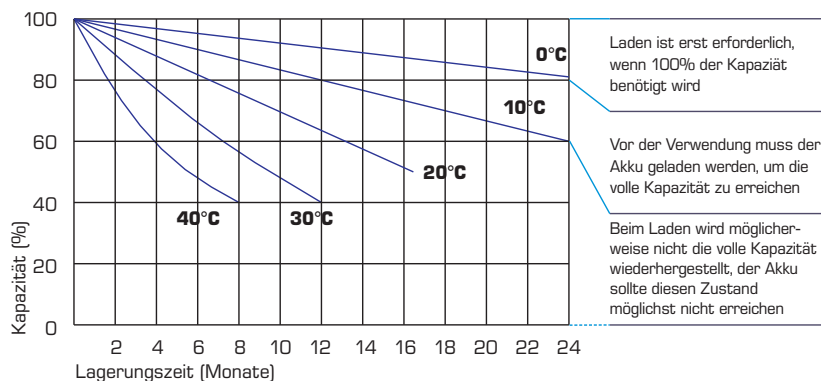

Kapazität in Abhängigkeit von der Temperatur

Batterietyp		-20°C	-10°C	0°C	5°C	10°C	20°C	25°C	30°C	40°C	45°C
GEL Batterie	6V & 12V	50%	70%	83%	85%	90%	98%	100%	102%	104%	105%
	2V	60%	75%	85%	88%	92%	99%	100%	103%	105%	106%
AGM Batterie	6V & 12V	46%	66%	76%	83%	90%	98%	100%	103%	107%	109%
	2V	55%	70%	80%	85%	92%	99%	100%	104%	108%	110%

Akku laden mindestens alle sechs Monate (bei einer Lagerung von ca. 25°C)

Konstante Spannung (V)	-0.2C x 2h + 2.4-2.45V/Cell x 24h, max. Current 0.3CA
Konstanter Strom (A)	-0.2C x 2h + 0.1CA x 12h
Schnelligkeit	-0.2C x 2h + 0.3CA x 4.0h

Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Stand 08/2014.