



ELEKTRISCHE WERTE

Nennspannung (V):	12
Kapazität K5 (Ah):	47
Kapazität K20 (Ah):	56
Selbstentladung:	sehr gering

AUSFÜHRUNG

Batteriegehäuse und Deckel:	PP Polypropylen
Tragegriffe:	ja
Anzugsdrehmoment (Nm):	8
Anlieferungszustand:	gefüllt und geladen
Verschluss-Stopfen:	Keine, Ventile dürfen NICHT geöffnet werden
Schaltung:	0
Polausführung:	AP automotive post
Separator:	Spezialseparator mit Glasmatte
Elektroden:	pos. und negative Gitterplatten, Blei Calcium Legierung
Entgasung:	Über Überdruck Sicherheitsventil, VRLA

ALLGEMEINE DATEN

Typ:	DB 60
Produktgruppe:	Traction Bull Bloc Gel
Artikelnummer:	04051DB060



ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Max. Länge (mm):	278
Max. Breite (mm):	175
Max. Gesamthöhe (mm):	190
Batteriegewicht gefüllt (kg +/- 5%):	21
Elektrolyt:	in Gel gebundene Schwefelsäure


WARTUNG

Wartungsintervall:	absolut wartungsfrei, keine Wartung erforderlich
Elektrolytkontrolle:	nicht möglich
Ladestrom (A):	I= min. 12% C5, max. 18% C5
Ladeschlußspannung (V):	ca. 14,8 (nur spannungsgeregelt laden)
Entladeschlußspannung (V bei 80% Entladetiefe):	11,10



Die angeführten elektrischen Werte gelten für Belastungen im vollgeladenen Zustand und einer Umgebungstemperatur von 25°C.
Alle Maß- und Gewichtsangaben unterliegen den üblichen Fertigungstoleranzen.

POLAUSFÜHRUNG

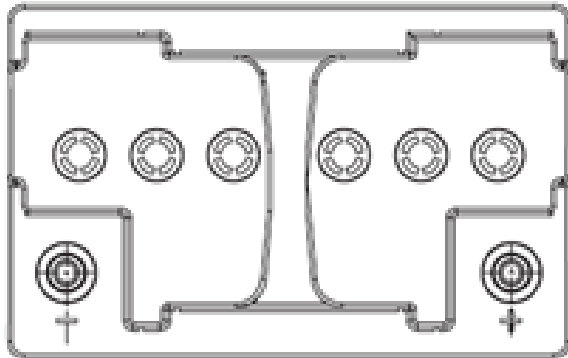

Left - Negative

Right - Positive

