



ELEKTRISCHE WERTE

Nennspannung (V):	12
Kapazität K5 (Ah):	63
Kapazität K20 (Ah):	73,6
Selbstentladung:	sehr gering

AUSFÜHRUNG

Batteriegehäuse und Deckel:	PP Polypropylen
Tragegriffe:	nein
Anzugsdrehmoment (Nm):	6
Anlieferungszustand:	gefüllt und geladen
Verschluss-Stopfen:	Keine, Ventile dürfen NICHT geöffnet werden
Schaltung:	1
Polausführung:	FT 6,35mm Flachterminal
Separator:	Spezialseparator mit Glasmatte
Elektroden:	pos. und negative Gitterplatten, Blei Calcium Legierung
Entgasung:	Über Überdruck Sicherheitsventil, VRLA

ALLGEMEINE DATEN

Typ:	DB 72 FT
Produktgruppe:	Traction Bull Bloc Gel
Artikelnummer:	040510720612



ABMESSUNGEN UND GEWICHTE


Max. Länge (mm):	260
Max. Breite (mm):	171
Max. Gesamthöhe (mm):	210
Batteriegewicht gefüllt (kg +/- 5%):	23,8
Elektrolyt:	in Gel gebundene Schwefelsäure

WARTUNG

Wartungsintervall:	absolut wartungsfrei, keine Wartung erforderlich
Elektrolytkontrolle:	nicht möglich
Ladestrom (A):	13
Ladeschlußspannung (V):	ca. 15 (nur spannungsgeregelt laden)
Entladeschlußspannung (V bei 80% Entladetiefe):	11,10

Die angeführten elektrischen Werte gelten für Belastungen im vollgeladenen Zustand und einer Umgebungstemperatur von 25°C.
Alle Maß- und Gewichtsangaben unterliegen den üblichen Fertigungstoleranzen.

POLAUSFÜHRUNG

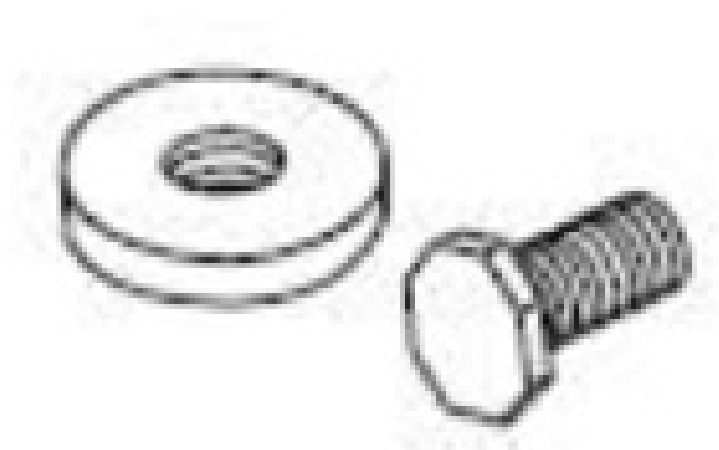

Gewinde = ¼ Zoll